




KATALOG · FENSTER & BESCHLÄGE

Fenster, die Maßstäbe setzen.

Profile von VEKA · Beschläge von Roto · Montage aus einer Hand

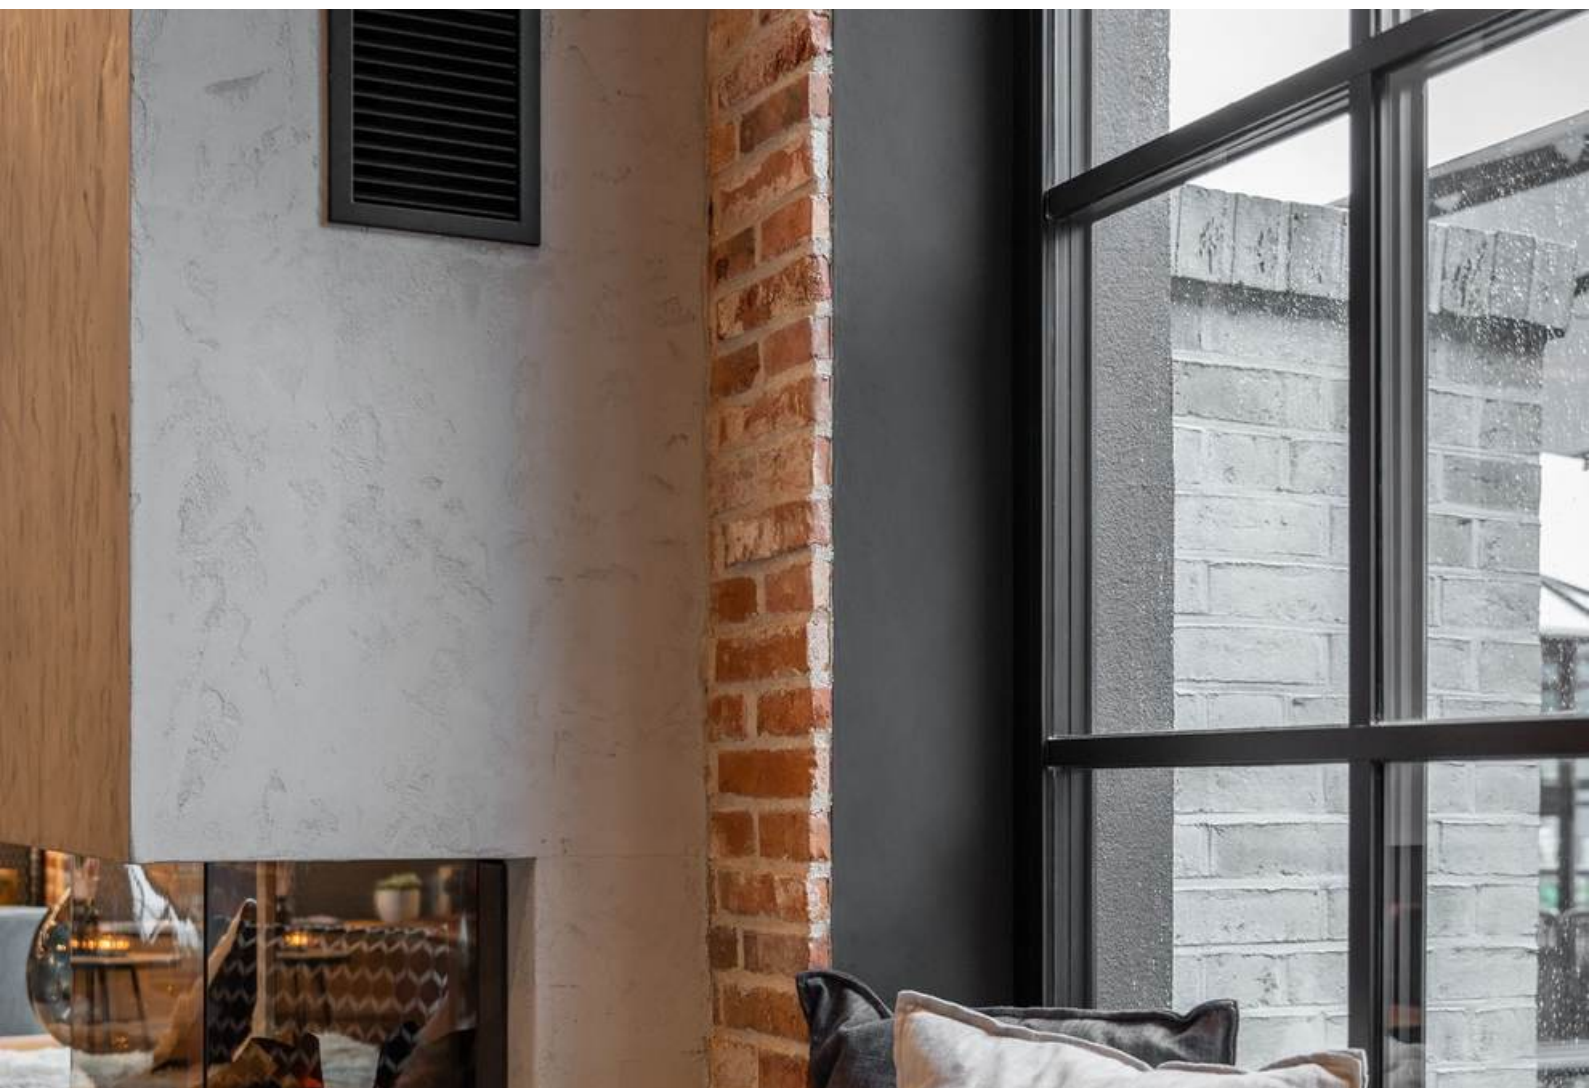

Das Qualitätsprofil
★★★★★



UNSERE
QUALITÄTSPARTNER



ÜBER UNS

Ihr Fachbetrieb für Fenster aus Weißenburg.

Professional Elements steht für Bauelemente nach Maß. Wir beraten persönlich, messen exakt auf und bauen Ihre neuen Fenster fachgerecht ein – alles aus einer Hand.



Persönlich

Beratung in unserem Showroom
in Weißenburg.



Markenqualität

Profile von VEKA, Beschläge von
Roto.



Aus einer Hand

Vom Aufmaß bis zur fertigen
Montage.

In vier Schritten zu Ihren neuen Fenstern.

1

Beratung im Showroom

In unserem Showroom in Weißenburg besprechen wir Ihre Wünsche – nach Terminvereinbarung.

2

Aufmaß vor Ort

Wir messen jedes Fenster bei Ihnen zu Hause exakt aus.

3

Angebot nach Maß

Transparent und übersichtlich – mit einer Zeichnung jeder Position.

4

Fertigung & Montage

Ihre Fenster werden nach Maß gefertigt und von uns fachgerecht eingebaut.

INHALT

04 Profilqualität Klasse A

06 SOFTLINE 70 AD

08 SOFTLINE 82 MD

10 VEKAMOTION 82

12 VEKAMOTION 82 MAX

14 Beschlag Roto NX

16 Farben & Dekore

18 VEKA Feinstruktur

20 VEKA SPECTRAL

22 Förderung

PROFILQUALITÄT

Fenster aus Klasse-A-Profilen.

Die Qualität eines Fensters beginnt beim Profil. VEKA fertigt ausschließlich Profile der höchsten Qualitätsstufe Klasse A nach DIN EN 12608.

Außenwanddicke

3,0 mm

garantiert, Toleranz $\pm 0,2$ mm

Materialeinsatz bis zu

+14 %

mehr Substanz als bei Profilen der Klasse B

Norm

Klasse A

nach DIN EN 12608



Mehr Substanz. Messbar besser.

bis zu

20 %

höhere Bruchkraft und Eckenfestigkeit – Klasse A ist robuster.

bis zu

12 %

weniger Durchbiegung bei Belastung – Klasse A ist formstabiler.

bis zu

20 %

mehr Auszugskraft der Verschraubung – fester Halt für die Beschläge.

bis zu

4 dB

weniger Schalldurchgang dank größerer Wanddicke.

Werte im Vergleich zu Profilen der Klasse B • Quelle: VEKA AG, interne Studie

Wärmedämmung

Stabil genug für schwere 3-fach-Verglasungen – das senkt die Heizkosten.

Einbruchhemmung

Mit Stahlverstärkung und Sicherheitsbeschlägen ein ernstes Hindernis.

Schallschutz

Dickere Wandungen halten Verkehrslärm wirksam draußen.

Langlebigkeit

Kein Verziehen – volle Funktion über viele Jahre.



VEKA FENSTERSYSTEM

SOFTLINE 70 AD

Das VEKA-System mit dem klassischen Design.

Leicht abgerundete Kanten, bewährte Technik: der zeitlose Klassiker für Neubau und Renovierung – zuverlässig dicht und gut gedämmt.

70 mm

Bautiefe
5-Kammer-Profil

0,83

U_w bis $W/(m^2K)$
je nach Verglasung

RC 2

Einbruchhemmung
mit passenden Beschlägen



Bewährt, dicht, gut gedämmt.

Profilsystem	70 mm Bautiefe, 5 Kammern, Klasse A
Dichtung	2 Dichtungsebenen, umlaufende Anschlagdichtung
Wärmedämmung	U_f bis 1,3 · U_w bis 0,83 W/(m ² K) *
Verglasung	Glasfalzhöhe 24 mm, Scheiben 4–42 mm
Varianten	flächenversetzt oder halbflächenversetzt
Sicherheit	Einbruchhemmung bis RC 2 mit entsprechenden Beschlägen
Oberflächen	über 60 Farben und Dekore, Alu-Vorsatzblenden

* mit $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und $\psi_g = 0,03 \text{ W/(mK)}$ · Herstellerangaben VEKA AG

Schlagregendicht
schützt vor Feuchtigkeit

Leiser wohnen
wirkungsvolle
Schalldämmung


Nachhaltig
nahezu 100 % recycelbar

VEKA FENSTERSYSTEM

SOFTLINE 82 MD

Das leistungsstarke Profilsystem von VEKA.

82 mm Bautiefe, drei Dichtungsebenen und ein besonders tiefer Glaseinstand – für Wärmedämmung bis auf Passivhausniveau.

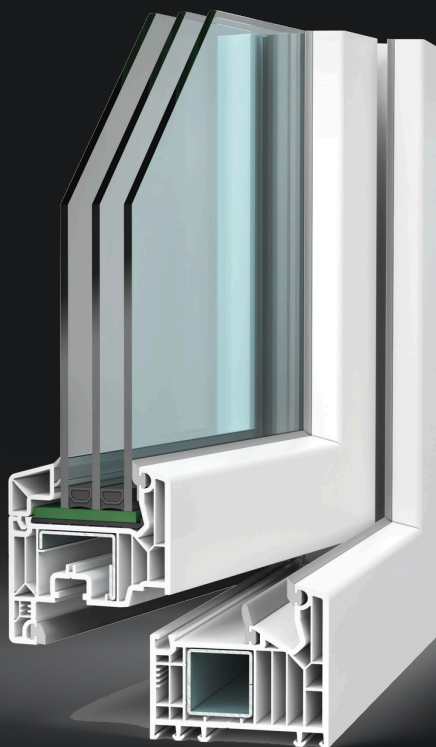

82 mm

Bautiefe
Mehrkammer-Geometrie

0,74

U_w bis $W/(m^2K)$
bis Passivhausniveau

3

Dichtungsebenen
mit Mitteldichtung



TECHNIK IM DETAIL

Energiesparen leicht gemacht.

Profilsystem	82 mm Bautiefe, Mehrkammer-Geometrie, Klasse A
Dichtung	3 Dichtungsebenen, umlaufende Mitteldichtung
Wärmedämmung	U_f bis 1,0 · U_w bis 0,74 W/(m ² K)*
Verglasung	Glasfalzhöhe 28 mm, Scheiben 24–54 mm
Sicherheit	Stahlarmierung, Einbruchhemmung bis RC 2
Oberflächen	COLOUR EDITION, Feinstruktur, SPECTRAL, Alu-Vorsatzblenden

* mit $U_g = 0,5$ W/(m²K) und $\psi_g = 0,03$ W/(mK) · Herstellerangaben VEKA AG

■ **Kein Kondensat**
dank tiefem Glaseinstand

■ **Große Glasflächen**
hohe Eigenstabilität

■ **Nachhaltig**
nahezu 100 % recycelbar



VEKA HEBE-SCHIEBETÜR

VEKAMOTION 82

Große Glasflächen, fließende Übergänge.

Bodentiefe Glasflächen in einem schlanken Rahmen. Der Schiebeflügel gleitet fast ohne Kraftaufwand – und kein Flügel ragt in den Raum.

86 mm

Festflügelhöhe
schlanker Rahmen

0,76

U_d bis $W/(m^2K)$
gesamtes Element


RC 2

Einbruchhemmung
mit passenden Beschlägen

Komfort mit Aussicht.



Barrierefrei gestaltbare Schwelle

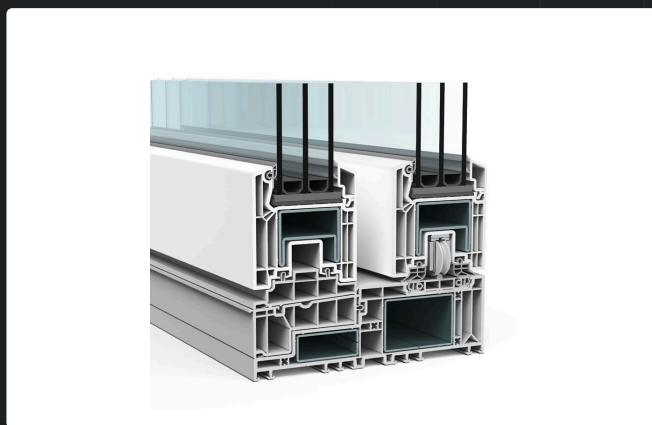

Umlaufende Stahlverstärkungen in Rahmen und Flügeln

- **Barrierefrei:** kein Stolpern zwischen Wohnraum und Terrasse.
- **Leichtgängig:** der Schiebeflügel bewegt sich fast ohne Kraftaufwand.
- **Dicht:** mehrstufiges Dichtungssystem gegen Wind, Schlagregen und Zugluft.
- **Stabil:** große Elemente mit schwerer Wärmedämmverglasung möglich.

Rahmen

$U_{f,m} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Gesamtes Element

$U_d \text{ bis } 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

Profile

Klasse A nach DIN EN 12608, Außenwand 3 mm

* mit $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,031 \text{ W}/(\text{mK})$, Elementgröße $3,5 \times 2,3 \text{ m}$ · Herstellerangaben VEKA AG



VEKA HEBE-SCHIEBETÜR · DESIGNVARIANTE

VEKAMOTION 82 MAX

Mehr Glas. Weniger Rahmen.

Der besonders schlanke Festflügel lässt den Rahmen fast verschwinden. So wird das Draußen ganz von selbst ein Teil Ihrer Wohnwelt.

Der Unterschied liegt im Detail.



VEKAMOTION 82 MAX

Festflügel mit nur 28 mm Innenansicht



VEKAMOTION 82

Festflügelhöhe 86 mm

mehr Glas in der Breite

+7 cm

mehr Glas in der Höhe

+13 cm

U_d bis $W/(m^2K)^*$

0,73

- Fast rahmenlos:** Festflügel außen nahezu vollständig überputzbar.
- Mehr Licht:** größere Glasflächen bringen höhere solare Warmegewinne.
- Barrierefrei:** unbeschwert zwischen Drinnen und Draußen.



* mit $U_g = 0,5 W/(m^2K)$, $\psi_g = 0,031 W/(mK)$, Elementgröße $3,5 \times 2,3 m$ · Rahmen $U_{f,m} = 1,3 W/(m^2K)$ · Herstellerangaben VEKA AG



Roto NX – das Herz Ihres Fensters.

Ein Fenster ist nur so gut wie sein Beschlag. Der Drehkipp-Beschlag Roto NX sorgt dafür, dass es leicht öffnet, dicht schließt und Einbrechern standhält.

Sicherheit

Einbruchhemmung bis RC 2 – mit TiltSafe sogar in Kippstellung.

Komfort

Leichtgängig, mit integrierter Spaltlüftung.

Design

Verdeckte Schrauben und formschöne Abdeckkappen.

Langlebigkeit

Korrosionsschutz Roto Sil Level 6 – über Generationen.



Durchdacht bis zum letzten Zapfen.



Spaltlüftung integriert

Griff auf 135° stellen – das Fenster lüftet spaltbreit. Serienmäßig für 130 kg Flügelgewicht.




V-Schließzapfen

Anpressdruck mit einem handelsüblichen Innensechskant einfach nachstellbar.



TiltSafe

Einbruchhemmung nach RC 2 – sogar wenn das Fenster gekippt ist.

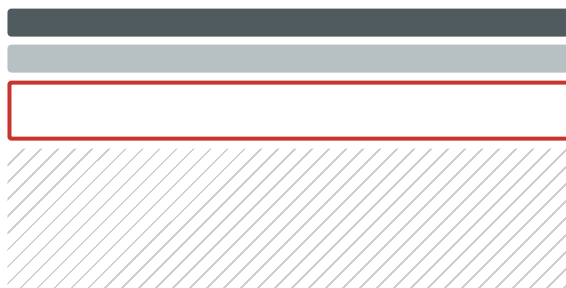

Versiegelung • Passivierung • Korrosionsschutz • Stahl

Roto Sil Level 6

Mikrokristalliner Korrosionsschutz – übertrifft die höchste Korrosionsschutzklasse 5.

Ihre Farbe. Ihr Stil.

Weiß ist klassisch – aber längst nicht alles. Über 60 Farben und Holzdekore machen Ihr Fenster zum Gestaltungselement Ihrer Fassade. Innen und außen gleich oder unterschiedlich.



Feinstruktur

Matt wie pulverbeschichtetes Aluminium.

SPECTRAL

Ultramatt mit samtiger Haptik.

Klassische Folien

Bewährte Farben und Holzdekore.

Die beliebtesten Grautöne und Holzdekore.




Schwarz FS
ähnl. RAL 9005



Anthrazitgrau FS
ähnl. RAL 7016



Quarzgrau FS
ähnl. RAL 7039




Basaltgrau FS
ähnl. RAL 7012




Silbergrau FS
ähnl. RAL 7001




alux DB 703
Aluminium-Optik




SPECTRAL anthrazit
ähnl. RAL 7016



Anthrazitgrau
ähnl. RAL 7016




Braun



Mooreiche



Mahagoni



Nussbaum



Golden Oak

VEKA SONDEREDITION

Noch mehr Auswahl für individuelle Wünsche.



Farbtöne drucktechnisch nicht verbindlich. RAL-Angaben laut Hersteller als ähnliche Farbtöne.



VEKA FEINSTRUKTUR

Edel, matt, fein strukturiert.

Die Oberfläche erinnert an pulverbeschichtetes Aluminium – und wirkt besonders hochwertig, wenn Licht auf die feine Struktur fällt.

Extrem widerstandsfähig

gegen mechanische und chemische Einflüsse, Hitze und UV-Strahlung.

Anti-Fingerprint

Fingerabdrücke haben keine Chance.

Besonders pflegeleicht

Schmutz haftet gar nicht erst an.


Recyclingfähig

Profile samt Dekorfolie lassen sich wiederverwerten.

Feinstruktur in Ihrer Wunschfarbe.



01
Anthrazitgrau

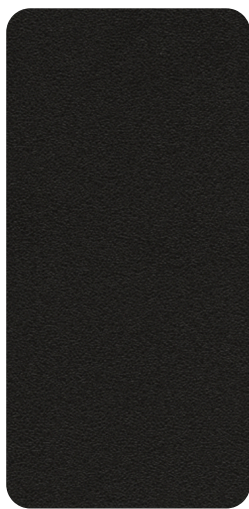

02
Schwarz



03
Schiefergrau



04
Quarzgrau



05
Basaltgrau



06
Silbergrau



07
Umbragrau



08
Umbra




09
Graubeige



10
Verkehrsweiß

Farbtöne drucktechnisch nicht verbindlich.

VEKA SPECTRAL

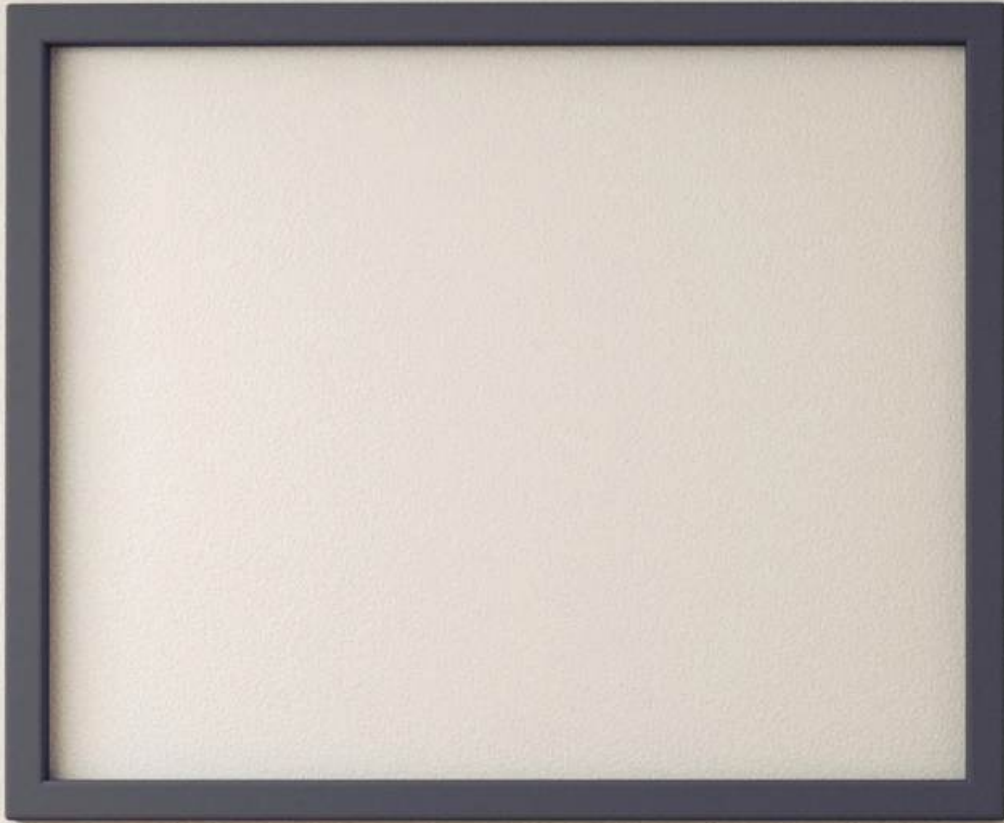

Ultramatt. Samtig. Einzigartig.

Die lackveredelte Oberfläche macht aus Ihren Fenstern echte Designstücke – optisch faszinierend und unwiderstehlich in der Haptik.

Fünf edle Farbtöne zur Wahl.



Anthrazit
ultramatt



Graphitschwarz
ultramatt



Umbra
ultramatt



Sepiabraun
ultramatt



Weiß
ultramatt

10 Jahre Garantie

auf die Witterungsbeständigkeit der lackveredelten Oberfläche.

Ultramatt

Die unvergleichlich matte Optik wirkt besonders edel.

Samtige Haptik

Ein Fenster, das man gern berührt.

Extra gehärtet

abriebfest, UV- und witterungsbeständig, widerstandsfähig gegen Chemikalien.

Pflegeleicht

ganz einfach sauber zu halten.

Erhältlich u. a. für SOFTLINE 82 MD und VEKAMOTION 82 • Farbtöne drucktechnisch nicht verbindlich.

Neue Fenster – mit Zuschuss vom Staat.

Moderne Fenster senken Ihre Heizkosten spürbar. Deshalb fördert der Staat den Fenstertausch über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).



15 %

Zuschuss auf Lohn- und Materialkosten für den Fenstertausch

BEISPIELRECHNUNG

Fenstertausch (Lohn und Material)	12.000,00 €
15 % Zuschuss	- 1.800,00 €
Ihr Eigenanteil	10.200,00 €

SO LÄUFT ES AB

- 1 Energieeffizienz-Experten beauftragen
- 2 Antrag beim BAFA stellen – vor Beginn der Maßnahme
- 3 Einbau Ihrer neuen Fenster durch uns
- 4 Rechnung als Nachweis einreichen – Zuschuss wird ausgezahlt

Förderfähig sind bis zu 30.000 € je Wohneinheit und Jahr, mit individuellem Sanierungsfahrplan (iSFP) bis zu 60.000 €. Der iSFP-Bonus von 5 % gilt nur für den Betrag oberhalb von 30.000 €.

Stand: Oktober 2026 · Angaben ohne Gewähr · Quelle: BAFA. Wir beraten Sie gern zum Ablauf.



BAUELEMENTE NACH MASS

WIR FREUEN UNS AUF SIE

Termin vereinbaren.

Telefon 09141 8409292
WhatsApp 0160 7815603
E-Mail info@proelements.de
Web www.proelements.de



Termin per WhatsApp anfragen

SHOWROOM

Luitpoldstraße 18
91781 Weißenburg i. Bay.

Besuch nur nach Terminvereinbarung

UNSERE LEISTUNGEN

Haustüren · Fenster
Sonnenschutz · Montage